


WD-12A



产品特点

- 台面式设计，营造简洁的卫浴空间
- 304不锈钢材质，结实耐用
- 免接触智能感应，更卫生
- 洗烘一体，既是干手器也是水龙头
- 干手器和水龙头合二为一，无需单独设置干手器区，节约空间
- 高速无刷电机，出风强劲，快速干手

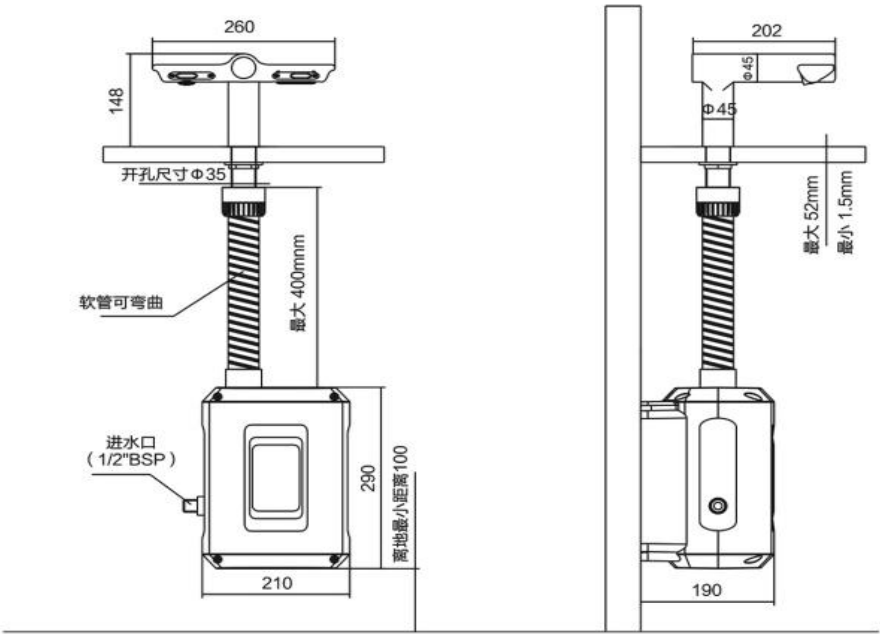

- 外壳材质：304不锈钢
- 感应距离：5-12CM
- 加热方式：PTC加热
- 干手时间：10-15秒
- 环境温度：5-40° C
- 表面工艺：金属拉丝
- 单次最长感应时长：30秒
- 环境湿度：≤80%
- 电机类型：直流无刷电机
- 感应距离：3-12cm
- 启动方式：红外线感应
- 防护等级：IPX4
- 龙头安装方式：台面式
- 工作水温：1-55° C
- 龙头尺寸：260X202X148 (mm)